


PÔDORYS PRÍZEMIA

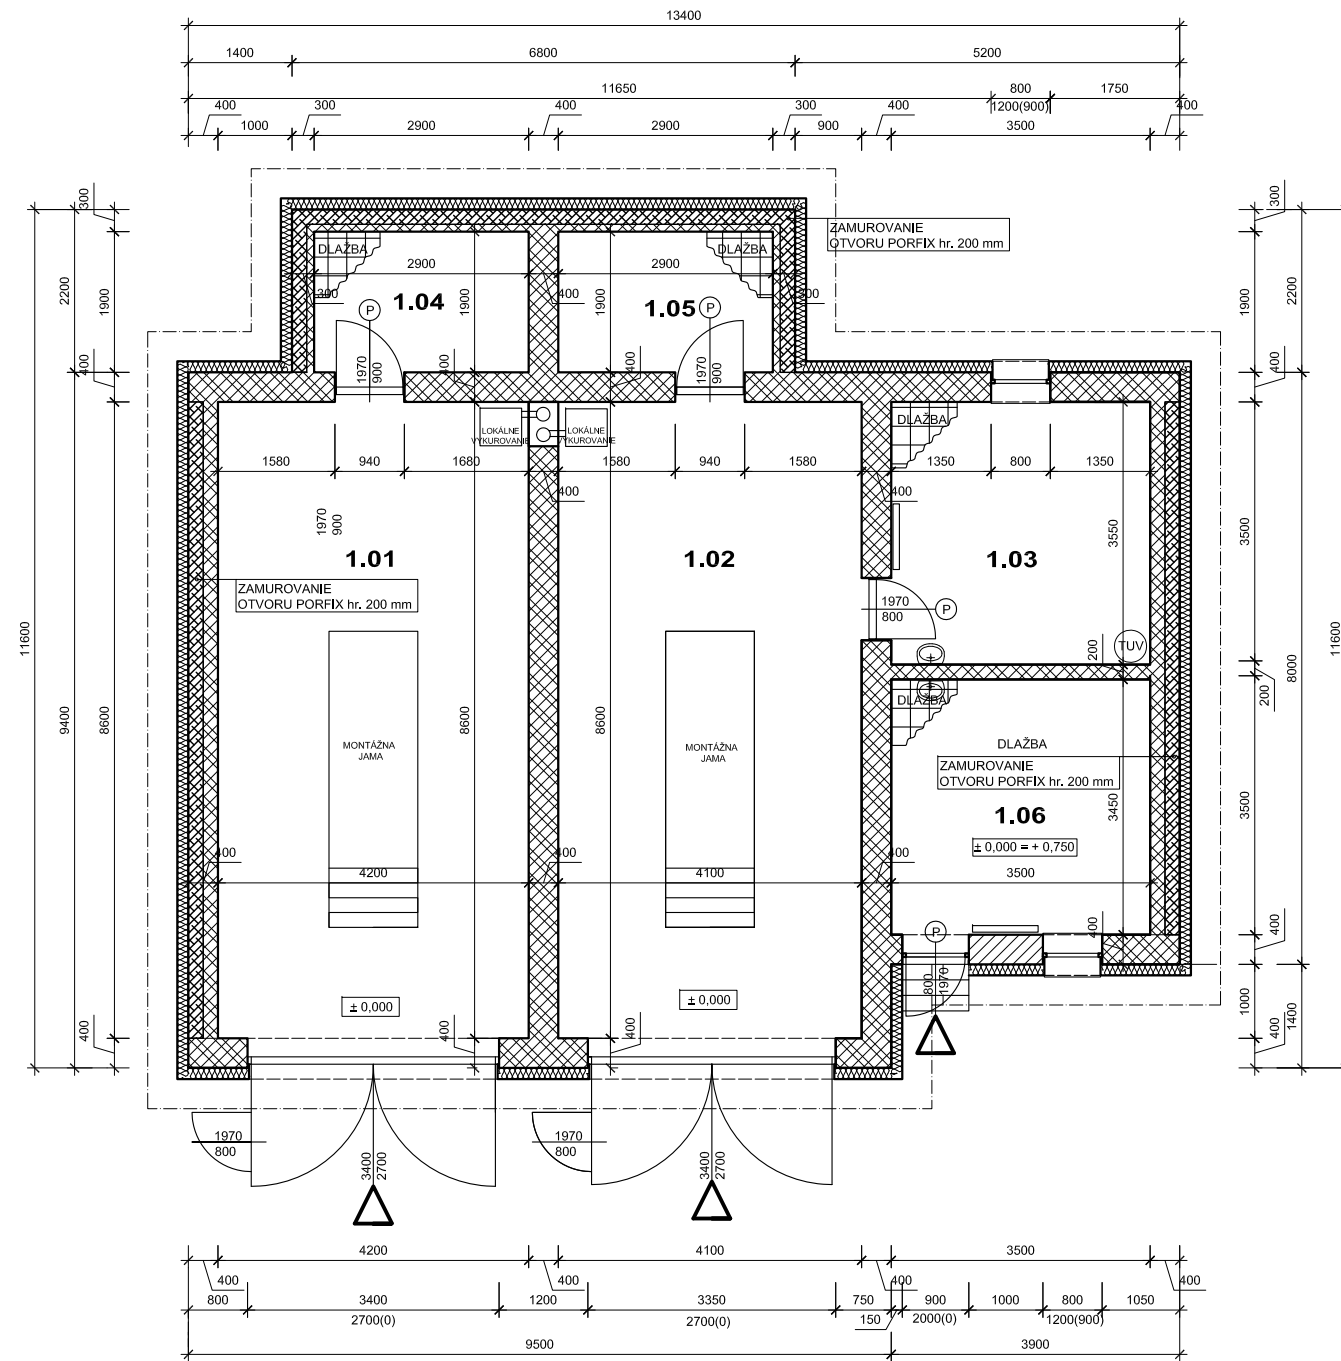

LEGENDA : SO - 01

Číslo miestnosti	Účel miestnosti	Plocha (m ²)	Úprava povrchov		
			podlahy	steny	stropy
1.01	GARÁŽ	36,12	NÁTER	P1	VNÚTORNÁ OMIETKA, VAPENNOCEMENTOVÁ, VNÚTORNÁ OMIETKA, VAPENNOCEMENTOVÁ,
1.02	GARÁŽ	35,21	KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA	P1	VNÚTORNÁ OMIETKA, VAPENNOCEMENTOVÁ, VNÚTORNÁ OMIETKA, VAPENNOCEMENTOVÁ,
1.03	DIELŇA	12,42	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P2	VNÚTORNÁ OMIETKA, VAPENNOCEMENTOVÁ, VNÚTORNÁ OMIETKA, VAPENNOCEMENTOVÁ,
1.04	SKLAD	3,00	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P2	VNÚTORNÁ OMIETKA, VAPENNOCEMENTOVÁ, SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD, MALBA
1.05	SKLAD	3,00	KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA	P1	VNÚTORNÁ OMIETKA, VAPENNOCEMENTOVÁ, SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD, MALBA
1.06	SKLAD CO	12,07	KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA	P1	VNÚTORNÁ OMIETKA, VAPENNOCEMENTOVÁ, VNÚTORNÁ OMIETKA, VAPENNOCEMENTOVÁ,
Úžitková plocha celkom		101,82			

LEGENDA ZNAČENIA HMÔT

OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z PLNEJ PÁLENIEJ TETEHLÝ, (R=0,92m²K/W), na maltu MVC prekladané;
+ ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM :
- LEPIACA STIERKA
- EPS hr: 100 mm/150 mm (R = 2,8 m²K/W)
- ARMOVACIA MALTA A SKLOTEXILNÁ MREŽKA
- SILKÁTOVÁ OMIETKA hr. 1,5 mm, RÝHOVANÁ

OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z TVÁRNIC PORFIX 200 (200x249x599mm)(š x v x d); PEVNOSŤ V TLAKU: P4 500 2.2
N/mm²; U=0,54 W/m²K (R=1,92m²K/W)
POŽIARNA ODOLNOSŤ: REIW180; NA HR. MURIVA 250 mm, CELOPLOŠNÉ LEPIACA MALTA YTONG;

ZODP. PROJEKTANT:	AUTOR:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	ER-STAVING S.R.O. ŠAFÁRIKOVA Č. 39 048 01 ROŽŇAVA +421905 452 289	
ING. RADOSLAV SZABADOS	ING. RADOSLAV SZABADOS	ING. RADOSLAV SZABADOS	ING. RADOSLAV SZABADOS	FORMÁT	2 x A ₄
INVESTOR: OBEC PAČA, HLAVNÁ č. 18, 049 41 PAČA				DÁTUM	8/2017
MIESTO STAVBY: Obec Pača PARC. ČÍS.: 120				STUPEŇ PD	SP
STAVBA: REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV HASIČSKEJ ZBRONICE DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU				ČÍS. ZÁKAZKY	22/2017
				ČÍS. KÓPIE	1
STAVEBNÝ OBJEKT: SO - 1,				ARCH. ČÍSLO:	
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS PRÍZEMIA				MIERKA:	ČÍS. VÝKR.:
				1:100	2